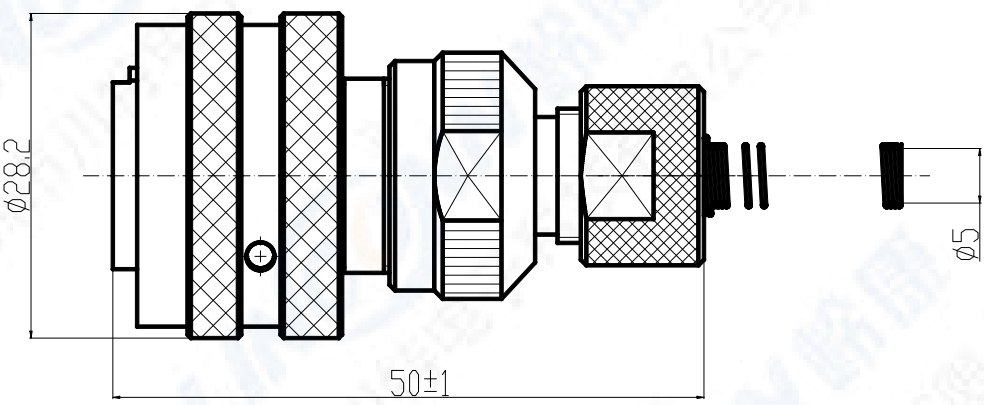


产品规格书

型 号	YW110F02-01	产品名称	插头
<p>一、外形及安装尺寸：</p> 			
<p>二、主要技术指标：</p> <p>环境性能：</p> <p>—工作温度：-55℃~125℃</p> <p>—相对湿度：40℃±2℃时，90%~95%</p> <p>机械性能：</p> <p>—密封圈：硅橡胶</p> <p>—使用寿命：500次</p> <p>—冲击：490 m/s²</p> <p>—振 动：10~2000Hz 147m/s²</p> <p>电气性能：</p> <p>—工作电压：30V (USB)</p> <p>—工作电流：1A (USB)</p> <p>—接触电阻：≤30mΩ (USB)</p> <p>—耐 压：500V (USB)</p> <p>—绝缘电阻：≥5000MΩ</p> <p>数据传输性能：</p> <p>—USB：符合USB2.0标准的要求</p>			
<p>三、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 执行标准：GJB 7179-2011《高速网络圆形电连接器通用要求》 2. 未注公差尺寸按 GB/T1804-f 执行 3. 材料：铝壳体 4. 外观：化学镀镍 5. 标识采用激光打印 			
<p>四、检验项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外形尺寸：用卡尺配合量具检查产品的尺寸并结合上图的数值； 2. 外观：目视检查连接器表面处理、标识应正确，加工产品应无瑕疵、破损及毛刺等缺陷； 3. 配件：目视检查合格证上的产品名称、规格型号、批次号等应与产品表示上的保持一致。 			