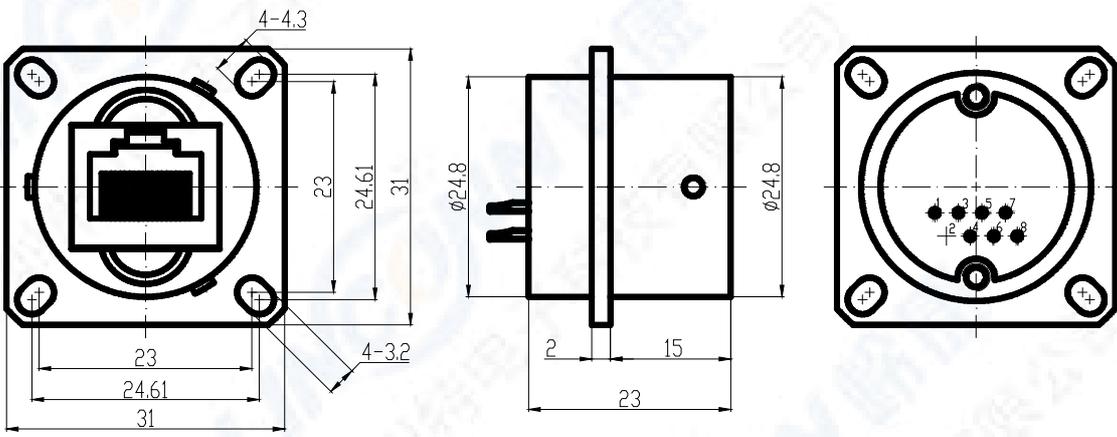


产品规格书

型 号	YW120Fm01S1	产品名称	插座
一、外形及安装尺寸:			
			
二、主要技术指标:			
环境性能:			
—工作温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$		—相对湿度: 40°C 时90%~95%	
机械性能:			
—密封圈: 硅橡胶		—使用寿命: 500次	
—冲击: 490 m/s^2		—振 动: $10\sim 2000\text{Hz}$ 147m/s^2	
电气性能:			
—工作电压: 150V(RJ45)		—工作电流: 1.5A(RJ45)	
—接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ (RJ45)		—耐 压: 1000V(RJ45)	
—绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}$			
数据传输性能:			
—RJ45:衰 减: 0.3dB(100MHz)		—串 扰: 40 dB(100MHz)	
—阻 抗: 100Ω		—传输速率: 1000Mbps	
三、技术要求:			
1. 执行标准: GJB 7179-2011 《高速网络圆形电连接器通用要求》			
2. 未注公差尺寸按 GB/T1804-f 执行			
3. 材料: 铝合金			
4. 外观: 喷砂化镍			
5. 标识采用激光打印			
四、检验项目:			
外形尺寸: 用卡尺配合量具检查产品的尺寸并结合上图的数值;			
<input checked="" type="checkbox"/> 观: 目视检查连接器表面处理、标识应正确, 加工产品应无瑕疵、破损及毛刺等缺陷;			
配件: 目视检查合格证上的产品名称、规格型号、批次号等应与产品表示上的保持一致。			